

**Heizregister HRKK mit Deltarippe**



HRKK-D 16/24 (S)

HRKK-D 24/24 (M)

HRKK-D 28/24 (L)

**Leistungsmerkmale**

- Einfache Installation durch Anschraubpunkte am Gehäuse
- Starke Leistung bei minimalem Differenzdruck durch Delta Rippenstruktur
- 50+ Prozent weniger Differenzdruck als HRI


HRKK Delta		HRKK-D 16/24 S	HRKK-D 24/24 M	HRKK-D 28/24 L
Nennspannung	[V]	230	230	230
Heizleistung bei 20°C, 300m³/h	[W]	1100	1375	1500
Einschaltstrom	[A]	8	12	14
Differenzdruck bei 20°C, 300m³/h	[Pa]	<b>72</b>	<b>26</b>	<b>21</b>
Abmessung Länge L1	[mm]	120,6	174,6	198
Abmessung Länge L2	[mm]	114,6	168,6	192
Abmessung Länge L3	[mm]	96	150	174
Heizkreise		4	4	4

**Konstruktionszeichnung**



**Optional:**

- (1) Montagerahmen aus temperaturbeständigem Kunststoff verfügbar für HRKK Delta Größe M
- (2) Berührungsschutz mit Anschlusskabel verfügbar für HRKK Delta Größe L
- Integration eines Temperaturbegrenzers möglich
- Kundenspezifische Lösungen (Baugröße, Spannung, Leistung) auf Anfrage

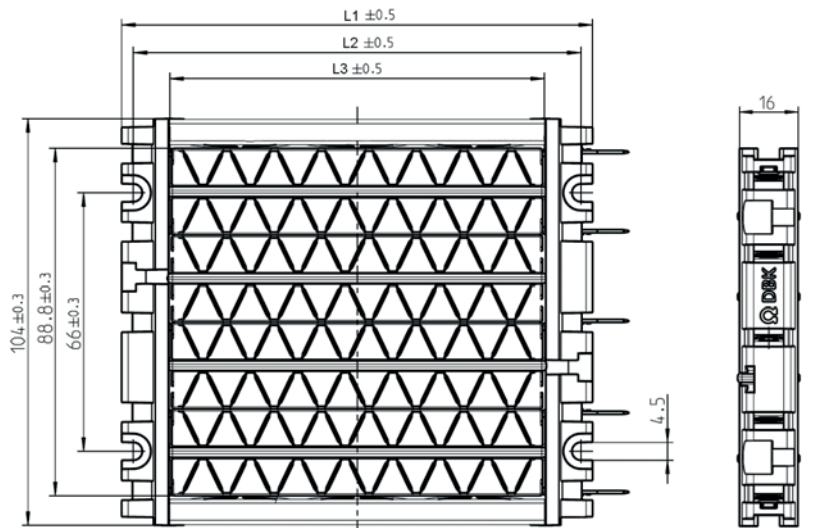

Vorderansicht neues Gehäuse

Seitenansicht

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Thermal Management. Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrem Projekt - auf Wunsch von Konzept bis hin zur Serienproduktion.

